

# DARBON

Wooden structures

# DARBON

Wooden structures



• آلاچیق و پرگلا

• سونیت ۳۰ متری

– تاسیسات برق استاندارد با کابل و لوله های نسوز

– تاسیسات لوله کشی آب گرم و سرد ، شوفاژ و سیستم گرمایش از کف با لوله پنج لایه و پلیمری استاندارد

– پوشش چوبی داخلی با طرح های مختلف پرداخت شده با رنگ های سلولوزی و ضد حساسیت

– بخش سرویس بهداشتی در برابر نم و رطوبت بسیار حرفه ای عایق بندی و ایزوله شده و با قابلیت

نصب کاشی و سرامیک

– دارای سیستم اعلان حریق و سنسور دود و حرارتی

– شیشه دو جداره و سه جداره درب و پنجره ها جهت عایق بندی قوی تر

– قابلیت جابجایی و ترانسفر به نقاط مختلف


– سازگار با محیط زیست در زمان ساخت و استفاده، قابل بازیافت و جذب در طبیعت

– استفاده از چوب فرآوری شده و ضد موربانه و حشرات موذی

• سونیت های اقامتی توریستی



• خانه چوبی ۸۰ متری

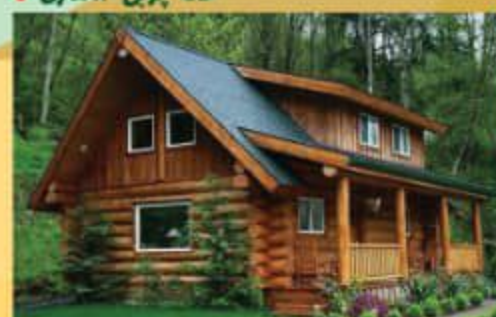

مشخصات سازه های چوبی داربن :

– طراحی و اجرای سازه اسکلت چوبی با اتصالات استاندارد و مخصوص بر اساس آیین نامه

طراحی سازه های چوبی IBC به سبک روز اروپا

– معماری اصولی با ظاهری بسیار جذاب و خاص، پلان کاملا کاربردی و مفید، هماهنگ با نما

– ضد زلزله و مستحکم بواسطه طراحی یکپارچه گل سازه و خواص مکانیکی چوب و وزن سبک سازه (تست شده تا ۸ ریشتر)

– پوشش چوبی نمای بیرون با رنگ جذبی ضد آب و ضد UV

– مقاوم سازی در برابر حریق و به اصطلاح کند سوز کردن

– عایق بین دیواره نسوز و عایق حرارتی و اکوستیک بسیار قوی

– مقاوم در برابر رطوبت و فرسایش ( عمر مفید ۱۰۰ سال )

– پوشش سقف متنوع ( سفال – تیلکور – شینگل – اندو ویلا – طرح سفال )



طراحی و ساخت مراکز گردشگری ، بوئگردی ، رستوران و کافه شاپ

ویلاهای چوبی ، سونیت پرگولا ، آلاچیق

طراحی و اجرای فضای سبز ، لندسکیپ

و المان های چوبی محوطه



## ساخت خانه چوبی

مجموعه داربن فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ در طراحی و اجرای معماری داخلی شروع کرده و با انجام تحلیلات گسترده در زمینه خانه های چوبی کلبه ای و الگوی به روز شده آن، که در اغلب کشور های توسعه یافته بخصوص در حوزه یورو و بنگار گرفته میشود، از سال ۱۳۹۰ با ساخت خانه چوبی بصورت حرفه ای آغاز بکار کرده است و با سعی در شناخت و بکارگیری هر چه بیشتر دانش فنی و تخصصی ساختمان های چوبی و با اجرای پانلوت پروژه های مختلف به تجربه و دانش اختصاصی دست یافته است. با تمرکز به اصل خلاقیت و ظرفیت های بومی به توسعه این کسب و کار پرداخته و با قدرت هر چه تمام تر آمادگی اجرای انواع پروژه های تخصصی چوبی را دارد و با رزومه مستعد در سطح وسیعی به فعالیت خود ادامه می دهد.

رشت - پیربازار - خ شهدا - نبش خ احمدی (پست سوارکاری)

013-33712210 0911 134 9131

www.darbon.ir darbon.ir



## مشخصات فنی و امکانات سازه های چوبی مجموعه داربن

شماره	مشخصات	تیپ ۱ دیواره تک جداره	تیپ ۲ دیواره دو جداره	تیپ ۳ دیواره دو جداره
۱	اسکلت چوبی دیوار و کف سقف	طبق استاندارد طراحی سازه های چوبی (IBC) با اتصالات استاندارد	طبق استاندارد طراحی سازه های چوبی (IBC) با اتصالات استاندارد	طبق استاندارد طراحی سازه های چوبی (IBC) با اتصالات استاندارد
۲	پوشش نمای بیرون	چوب فرآوری شده	چوب فرآوری شده	چوب فرآوری شده
۳	پوشش دیوار داخلی	_____	ورق گچی ضد رطوبت	چوب فرآوری شده
۴	رنگ و محافظ نمای بیرون	رنگ محافظ نانو ضد آب و UV ضد	رنگ محافظ نانو ضد آب و UV ضد	رنگ محافظ نانو ضد آب و UV ضد
۵	پوشش روی سقف	ورق گالوانیزه استاتیک طرح سفال	ورق گالوانیزه استاتیک طرح سفال	ورق گالوانیزه استاتیک طرح سفال
۶	پوشش داخلی سقف	واشان چوبی و ورق گچی ضد رطوبت	چوب فرآوری شده	چوب فرآوری شده
۷	عایق بین دیوار	_____	حرارتی و صوتی و ضد حرق	حرارتی و صوتی و ضد حرق
۸	شاسی کشی چوبی و نخته کوبی کف کرسی سازه	در صورت سفارش	در صورت سفارش	در صورت سفارش
۹	درب و پنجره	درب HPL پنجره تک جداره چوبی	درب HPL پنجره دو جداره چوبی	درب چوبی پنجره دو جداره چوبی
۱۰	تاسیسات برق و آبرسانی	کابل نسوز و لوله پلیمری استاندارد	کابل نسوز و لوله پلیمری استاندارد	کابل نسوز و لوله پلیمری استاندارد
۱۱	کاشی و سرامیک سرویس	مارک استاندارد ایرانی	مارک استاندارد ایرانی	برند استاندارد ایرانی
۱۲	کلید پریز	مارک استاندارد ایرانی	مارک استاندارد ایرانی	برند استاندارد ایرانی
۱۳	سیستم اعلان حریق	در صورت سفارش	در صورت سفارش	سنسور دود و حرارت
۱۴	سیستم گرمایشی و سرمایشی	تاسیسات لوله کشی شوفاژ و لوله گذاری اسپیلت	تاسیسات لوله کشی شوفاژ و لوله گذاری اسپیلت	لوله کشی شوفاژ و لوله گذاری اسپیلت
	قیمت به واحد مترمربع	به دلیل نوسانات قیمت تماس بگیرید	به دلیل نوسانات قیمت تماس بگیرید	به دلیل نوسانات قیمت تماس بگیرید

- ✓ چوب مصرفی در کلیه سازه ها از نوع کاج روسی فرآوری شده می باشد.
- ✓ طراحی و نظارت فونداسیون و کف سازی بر عهده مجموعه داربن می باشد.
- ✓ هزینه اجرای فونداسیون و کرسی و کف سازی با توجه به شرایط مختلف محل اجرای پروژه بر عهده خریدار می باشد.
- ✓ انتخاب موارد سفارشی در قالب فاکتور جدا محاسبه می گردد.
- ✓ هزینه حمل و نقل و ایاب ذهاب بر عهده خریدار می باشد.
- ✓ با توجه به متنوع بودن کمد و کابینت و اکسسوری سرویس بهداشتی و شیرالات و پکیج و شوفاژ جز موارد سفارشی می باشد.